

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307218527

发证日期: 2021年11月01日

有效期至: 2031年03月11日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 HYM3-250C, HYM3-250S, HYM3-250H, HYM3-250R, HYM3K-250C, HYM3K-250S, HYM3K-250H, HYM3K-250R, HYM3-320C, HYM3-320S, HYM3-320H, HYM3-320R, HYM3K-320C, HYM3K-320S, HYM3K-320H, HYM3K-320R, HYM5-250C, HYM5-250S, HYM5-250H, HYM5-250R, HYM5-320C, HYM5-320S, HYM5-320H, HYM5-320R; 参数详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307218527

第1页 共2页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

HYM3-250C, HYM3-250S, HYM3-250H, HYM3-250R, HYM3K-250C, HYM3K-250S, HYM3K-250H, HYM3K-250R, HYM3-320C, HYM3-320S, HYM3-320H, HYM3-320R, HYM3K-320C, HYM3K-320S, HYM3K-320H, HYM3K-320R, HYM5-250C, HYM5-250S, HYM5-250H, HYM5-250R, HYM5-320C, HYM5-320S, HYM5-320H, HYM5-320R

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V, AC500V, AC660V/690V;

In: 100A, 125A, 140A, 150A, 160A, 170A, 175A, 180A, 200A, 225A, 250A, 270A, 280A, 300A, 315A, 320A;

过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式;

Ics:

(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V):

C 型 Ics=30kA/15kA/5kA;

S 型 Ics=30kA/25kA/5kA;

(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/AC500V/

(AC660V/AC690V):

H 型 Ics=50kA/36kA/30kA/5kA, R 型 Ics=65kA/50kA/35kA/5kA;

Icu:

(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V):

C 型 Icu=40kA/20kA/8kA; S 型 Icu=50kA/36kA/8kA;

(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/AC500V/

(AC660V/AC690V):

H 型 Icu=75kA/50kA/30kA/10kA, R 型 Ics=85kA/70kA/50kA/10kA;

选择性类别:A;

适用于隔离(3P+N 除外);

极数: 3P, 3P+N(三个保护极, N 极常通), 4P(三个保护极, N 极可开闭);

适用频率: 50Hz/60Hz;

配用的辅助触头、报警触头:

辅助触头:



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307218527


第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

2NO2NC,1NO1NC,报警触头:2NO2NC,1NO1NC;

lth:6A; AC-15:Ue:AC380V/400V/415V,Ie:0.47A; DC-13:Ue:DC110V,DC220V/250V,Ie:0.15A

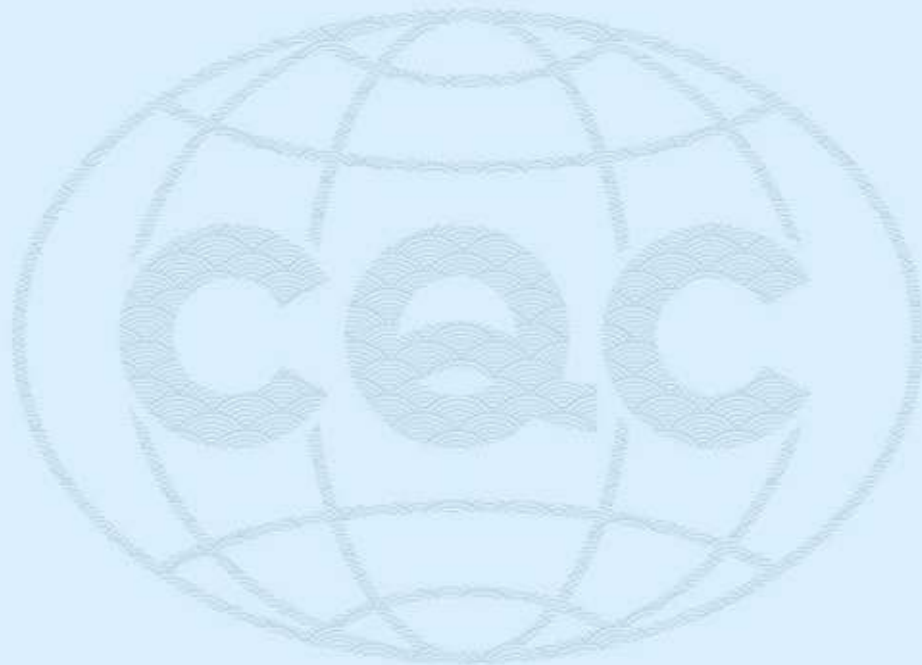

中国质量认证中心