

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002196



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：万能式断路器  
产品系列、型号、规格：H8A-2500、HUW9-2000、HUW9-2500、HUW9NE-2500;产品参数见附件  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-03-22  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002196

产品系列、型号、规格(附件):

产品参数:

H8A-2500, HUW9-2000, HUW9-2500, HUW9NE-2500 ;  
Uimp : 12kV ; Ui : 1600V ; Ue : AC380V/400V, 690V/800V, 1000V/1140V, 1500V ;  
H8A-2500, HUW9-2500, HUW9NE-2500 :  
In : 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A ;  
HUW9-2000 :  
In : 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A ;  
过电流脱扣器类型: 电子式 ;  
Ics : 80kA(AC380/400V), 65kA(AC690/800V),  
55kA(AC1000/1140V), 42kA(AC1500V) ;  
Icu : 80kA(AC380/400V), 65kA(AC690/800V),  
55kA(AC1000/1140V), 42kA(AC1500V) ;  
Icw : 80kA/1s(AC380/400V), 65kA/1s(AC690/800V),  
55kA/1s(AC1000/1140V), 42kA/1s(AC1500V) ;  
选择性类别: B ; 3P, 4P ; 适用于隔离用, 50/60Hz ;  
配套的辅助触头 YQF1, 4NO4NC : Uimp : 6kV ; Ui : 690V, Ith : 6A ,  
AC-15 : 400V/0.9A, 230V/1.5A ; DC-13 : 220V/0.27A, 110V/0.55A  
符合附录 N 的电子附件 :  
欠电压脱扣器 Uimp : 4kV ; Ui : 690V ; Us : AC230V, AC400V

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-22

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:




注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002196

产品系列、型号、规格(附件):

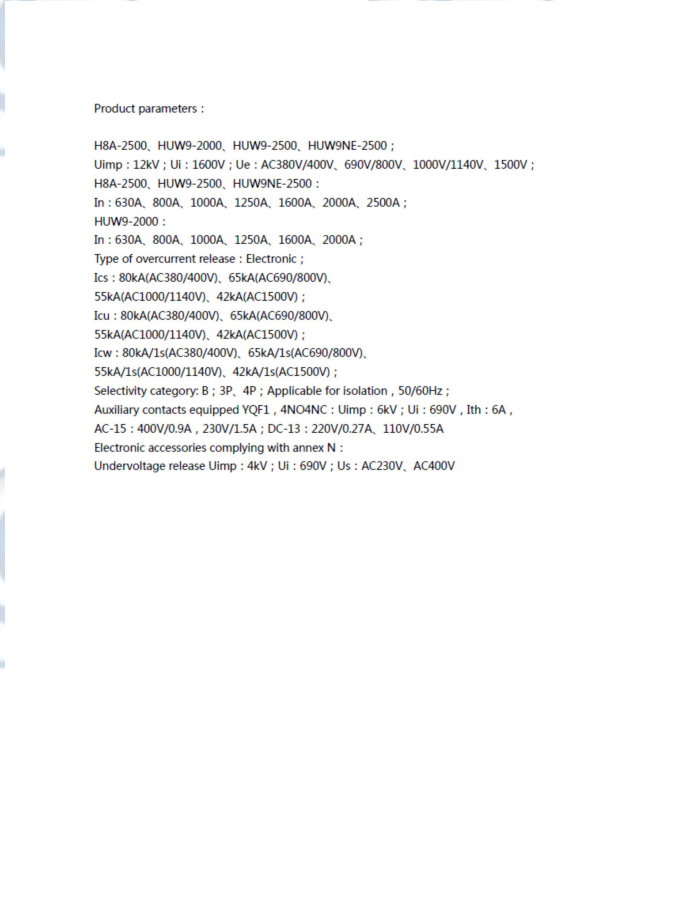

Product parameters :

H8A-2500, HUW9-2000, HUW9-2500, HUW9NE-2500 ;  
Uimp : 12kV ; UI : 1600V ; Ue : AC380V/400V, 690V/800V, 1000V/1140V, 1500V ;  
H8A-2500, HUW9-2500, HUW9NE-2500 :  
In : 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A ;  
HUW9-2000 :  
In : 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A ;  
Type of overcurrent release : Electronic ;  
Ics : 80kA(AC380/400V), 65kA(AC690/800V),  
55kA(AC1000/1140V), 42kA(AC1500V) ;  
Icu : 80kA(AC380/400V), 65kA(AC690/800V),  
55kA(AC1000/1140V), 42kA(AC1500V) ;  
Icw : 80kA/1s(AC380/400V), 65kA/1s(AC690/800V),  
55kA/1s(AC1000/1140V), 42kA/1s(AC1500V) ;  
Selectivity category: B ; 3P, 4P ; Applicable for isolation, 50/60Hz ;  
Auxiliary contacts equipped YQF1, 4NO4NC : Uimp : 6kV ; UI : 690V, Ith : 6A ,  
AC-15 : 400V/0.9A, 230V/1.5A ; DC-13 : 220V/0.27A, 110V/0.55A  
Electronic accessories complying with annex N :  
Undervoltage release Uimp : 4kV ; UI : 690V ; Us : AC230V, AC400V

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-22  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。